

FEKA GL 750 - 1000 - 1200

POMPE SOMMERGIBILI

LENNTECH

info@lennotech.com

www.lennotech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89

SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE



Pompa centrifuga sommersibile idonea per il sollevamento di acque luride e acque di scarico in generale, contenete corpi solidi di dimensioni massime **46 mm**. Calotta superiore, con maniglia incorporata, in tecnopolimero. Girante a vortice in Nylon rinforzato con fibra di vetro resistente alla corrosione. Corpo pompa e corpo motore in ghisa EN GJL 200. Tenuta meccanica in **carburo di silicio/carburo di silicio**. Motore a secco, di tipo asincrono, stagno. Rotore montato su cuscinetti a sfera maggiorati che garantiscono silenziosità e durata. Condensatore incorporato nella versione monofase. Protezione termo-amperometrica a cura dell'utente. Costruzione secondo normativa CEI 2-3CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

Grado di protezione del motore: IP 68.

Classe di isolamento: F.

Servizio continuo con pompa totalmente immersa.

La versione monofase può essere fornita con galleggiante per il funzionamento in automatico.

Cavo di alimentazione standard lunghezza **10 metri**

H07RN-F.

Passaggio libero: 46 mm.

Campo di funzionamento:

da 3 a 28,5 m³/h con prevalenza fino a 14 metri.

Liquido pompato:

acque chiare, da drenaggio, non aggressive.

Campo di temperatura del liquido:

da 0° a 35° per uso domestico.


Massima profondità di immersione: 10 metri.

Installazione: portatile, in posizione verticale.




DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI						
		ALIMENTAZIONE 50 HZ	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
				kW	HP		µF	VC
Feka GL 750 M-A	60141715	1x 230 V	0,9	0,6	0,8	4,1	16	450
Feka GL 750 M-NA	60141716	1x 230 V	0,9	0,6	0,8	4,1	16	450
Feka GL 750 T-NA	60141717	3x 400 V	0,9	0,6	0,8	1,5	-	-
Feka GL 1000 M-A	60141718	1x 230 V	1,6	1,1	1,5	7	25	450
Feka GL 1000 M-NA	60141719	1x 230 V	1,6	1,1	1,5	7	25	450
Feka GL 1000 T-NA	60141720	3x 400 V	1,6	1,1	1,5	3,5	-	-
Feka GL 1200 T-NA	60141721	3x 400 V	1,9	1,2	1,6	3,9	-	-

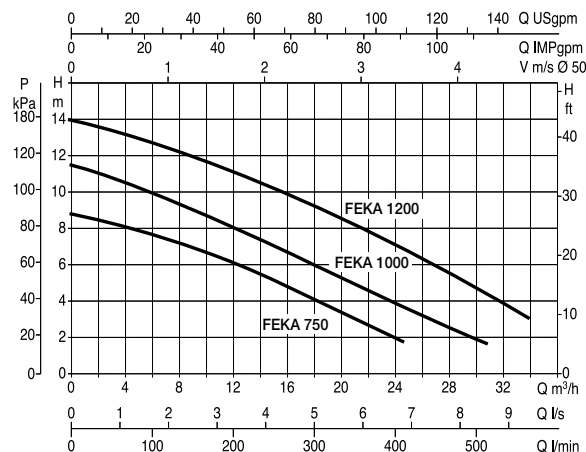

DIMENSIONI E PESI

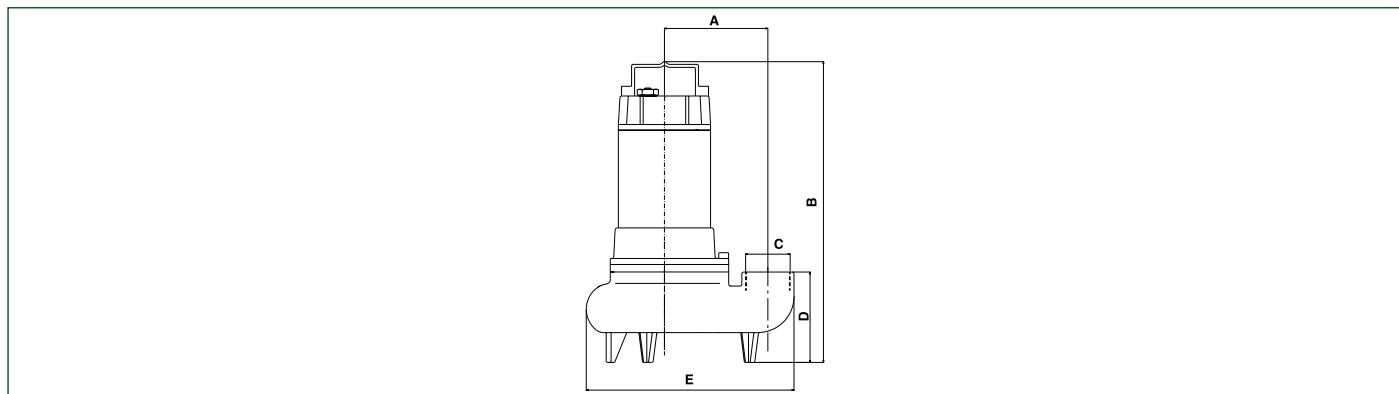

MODELLO	A	B	C DNM	D	E	DNM GAS	FREE PASSAGE mm	PESO KG	Q.TÀ X PALLET
Feka 750 M-A	137	412	2" F	120	275	2"	46	18	24
Feka 750 M-NA									
Feka 750 T-NA									
Feka 1000 M-A	137	412	2" F	120	275	2"	46	19	24
Feka 1000 M-NA									
Feka 1000 T-NA									
Feka 1200 T-NA	137	412	2" F	120	275	2"	46	20	24

DAB
WATER • TECHNOLOGY