

## GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

## APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AMBIENTE DOMESTICO



Elettropompa centrifuga autoadescante portatile per giardinaggio, orticoltura, lavaggi ed applicazioni hobbistiche. Corredata di maniglia per facilitarne il trasporto, di 2 metri di cavo di alimentazione tipo H07RN-F completo di spina e di interruttore. Compatta e facile da installare, autoadescante per aspirare da vasche, pozzi o corsi d'acqua anche in presenza di bolle d'aria. Idonea all'utilizzo con acqua con piccole impurità di sabbia.

**Gardenjet:** Corpo pompa in ghisa e supporto motore in alluminio pressofuso.

**Garden-com:** Corpo pompa in tecnopolimero e supporto motore in alluminio pressofuso.

**Garden-inox:** Corpo pompa in acciaio inossidabile. Supporto motore in alluminio pressofuso.

Girante, diffusore e tubo venturi in tecnopolimero.

Disco porta tenuta e anelli di rasamento in acciaio inossidabile. Tenuta meccanica in carbone/ceramica. Di tipo asincrono, chiuso, raffreddato a ventilazione esterna. Rotore montato su cuscinetti a sfere ingrassati a vita e sovradimensionati per garantire silenziosità e durata. Protezione termo-amperometrica incorporata e condensatore permanentemente inserito.

Costruzione secondo normative CEI 2-3 e CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

**Grado di protezione del motore:** IP 44.

**Grado di protezione della morsetteria:** IP 55.

**Classe di isolamento:** F.

**Tensioni di serie:** monofase 220-240 V / 50 Hz.

**Campo di funzionamento:**

da 0,4 a 5,4 m³/h con prevalenza fino a 54 metri.

**Liquido pompato:** pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua.

**Campo di temperatura del liquido:**

da 0°C a +35°C per uso domestico (EN 60335-2-41).

da 0°C a +40°C per altri impieghi.

**Massima temperatura ambiente:** +40°C.

**Massima profondità di pescaggio:** 8 metri.

**Massima pressione di esercizio:**

8 bar (800 kPa).

6 bar (600 kPa) solo per modelli in tecnopolimero.








## DATI TECNICI - JET

| MODELLO              | CODICE    | DATI ELETTRICI         |              |             |      |         |              |     |
|----------------------|-----------|------------------------|--------------|-------------|------|---------|--------------|-----|
|                      |           | ALIMENTAZIONE<br>50 Hz | P1 MAX<br>KW | P2 NOMINALE |      | In<br>A | CONDENSATORE |     |
|                      |           |                        |              | KW          | HP   |         | µF           | Vc  |
| GARDENJET 82 M       | 102652010 | 1x220-240 V ~          | 0,85         | 0,6         | 0,8  | 3,8     | 12,5         | 450 |
| GARDENJET 102 M      | 102652020 | 1x220-240 V ~          | 1,13         | 0,75        | 1    | 5,1     | 16           | 450 |
| GARDENJET 92 M       | 102652030 | 1x220-240 V ~          | 0,94         | 0,75        | 1    | 4,2     | 14           | 450 |
| GARDENJET 132 M      | 102652040 | 1x220-240 V ~          | 1,49         | 1           | 1,36 | 6,6     | 25           | 450 |
| GARDENJET-INOX 82 M  | 102657010 | 1x220-240 V ~          | 0,85         | 0,6         | 0,8  | 3,8     | 12,5         | 450 |
| GARDENJET-INOX 102 M | 102657020 | 1x220-240 V ~          | 1,13         | 0,75        | 1    | 5,1     | 16           | 450 |
| GARDENJET-INOX 92 M  | 102657030 | 1x220-240 V ~          | 0,94         | 0,75        | 1    | 4,2     | 14           | 450 |
| GARDENJET-INOX 132 M | 102657040 | 1x220-240 V ~          | 1,49         | 1           | 1,36 | 6,6     | 25           | 450 |
| GARDENJET-COM 62 M   | 102682000 | 1x220-240 V ~          | 0,72         | 0,44        | 0,6  | 3,12    | 12,5         | 450 |
| GARDENJET-COM 82 M   | 102682010 | 1x220-240 V ~          | 0,85         | 0,6         | 0,8  | 3,8     | 12,5         | 450 |
| GARDENJET-COM 102    | 102682020 | 1x220-240 V ~          | 1,13         | 0,75        | 1    | 5,1     | 16           | 450 |
| GARDEN-INOX 40/50 M  | 102970740 | 1x220-240 V ~          | 1,2          | 0,8         | 1,1  | 5,3     | 20           | 450 |

# GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM

## ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

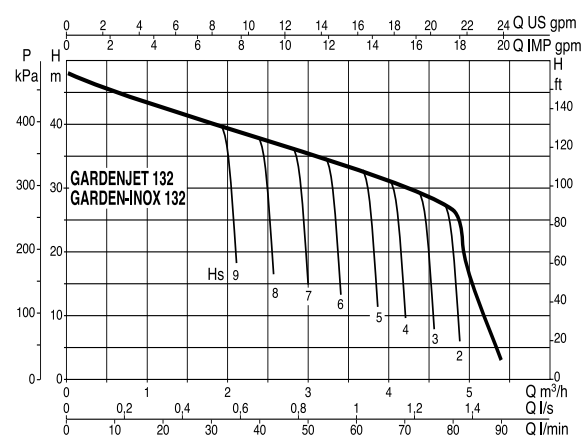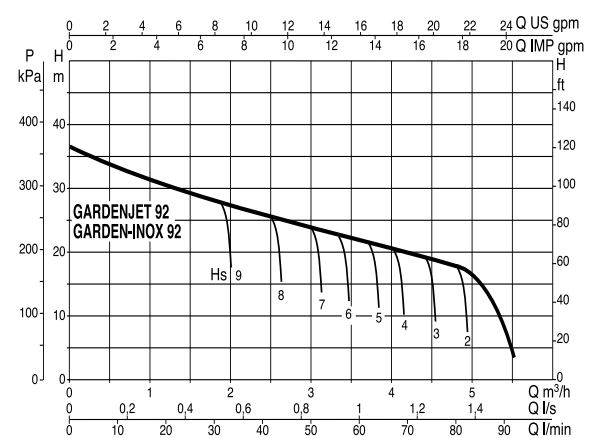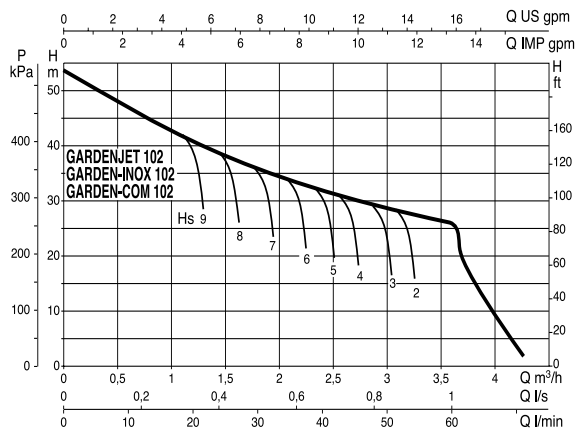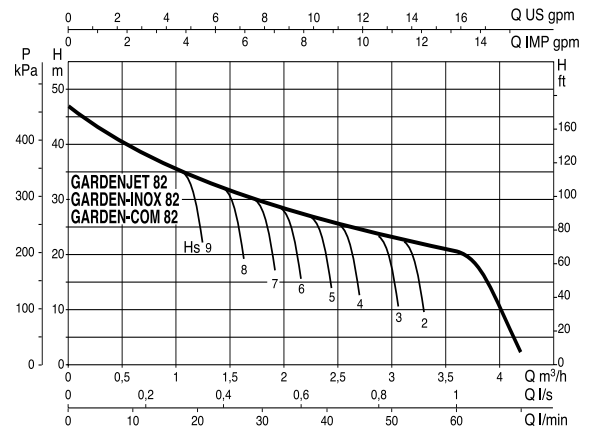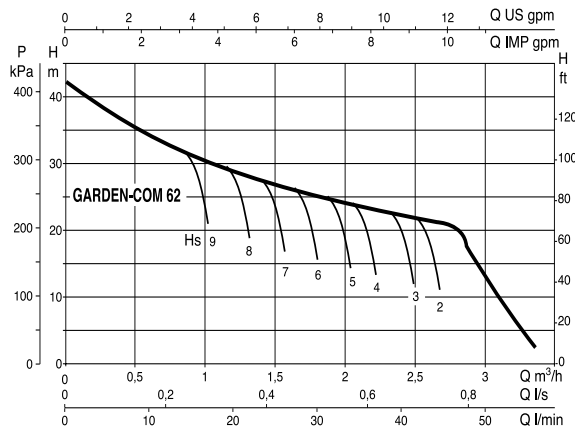


# GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM


## ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

### DIMENSIONI E PESI


#### GARDEN-JET

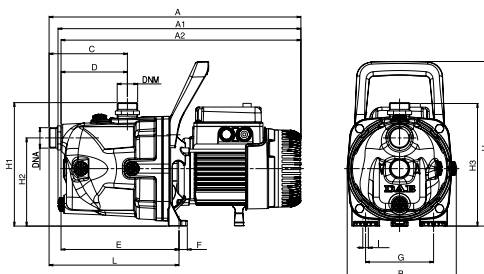

#### GARDEN-INOX

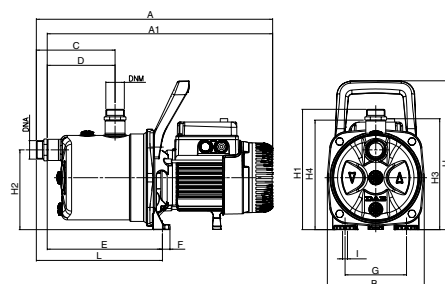

#### GARDEN-COM

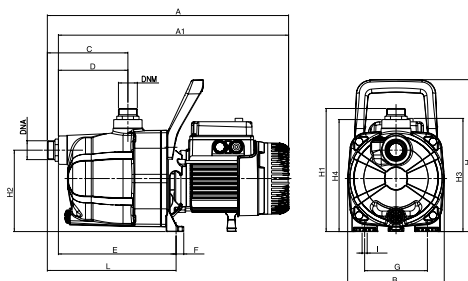

| MODELLO         | A   | A1  | A2  | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | H1  | H2  | H3  | I Ø | L   | DNA  | DNM  | DIMENSIONI IMBALLO |     |     | PESO<br>KG | Q.TÁ<br>x<br>PALLET |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|--------------------|-----|-----|------------|---------------------|
|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | L/A                | L/B | H   |            |                     |
| GARDENJET 82    | 410 | 395 | 390 | 178 | 127 | 108 | 192 | 14  | 111 | 268 | 201 | 144 | 199 | 9   | 212 | 1" G | 1" G | 470                | 240 | 240 | 11         | 28                  |
| GARDENJET 102   | 429 | 414 | 409 | 178 | 127 | 108 | 192 | 14  | 111 | 268 | 200 | 144 | 209 | 9   | 212 | 1" G | 1" G | 470                | 240 | 240 | 12,8       | 28                  |
| GARDENJET 92    | 410 | 395 | 390 | 178 | 127 | 108 | 192 | 14  | 111 | 268 | 201 | 144 | 199 | 9   | 212 | 1" G | 1" G | 470                | 240 | 240 | 12         | 28                  |
| GARDENJET 132   | 429 | 414 | 409 | 178 | 127 | 108 | 192 | 14  | 111 | 268 | 200 | 144 | 209 | 9   | 212 | 1" G | 1" G | 470                | 240 | 240 | 13,8       | 28                  |
| GARDEN-INOX 82  | 424 | 406 | 174 | 142 | 122 | 207 | 14  | 111 | 268 | 216 | 144 | 199 | 197 | 9   | 227 | 1" G | 1" G | 470                | 240 | 240 | 10,7       | 28                  |
| GARDEN-INOX 102 | 444 | 424 | 174 | 142 | 122 | 207 | 14  | 111 | 268 | 216 | 144 | 209 | 197 | 9   | 227 | 1" G | 1" G | 470                | 240 | 240 | 12,5       | 28                  |
| GARDEN-INOX 92  | 425 | 406 | 174 | 142 | 122 | 207 | 14  | 111 | 268 | 216 | 144 | 199 | 197 | 9   | 227 | 1" G | 1" G | 470                | 240 | 240 | 11,7       | 28                  |
| GARDEN-INOX 132 | 444 | 424 | 174 | 142 | 122 | 207 | 14  | 111 | 268 | 216 | 144 | 209 | 197 | 9   | 227 | 1" G | 1" G | 470                | 240 | 240 | 13,5       | 28                  |
| GARDEN-COM 62   | 425 | 406 | 170 | 142 | 122 | 208 | 14  | 111 | 268 | 217 | 144 | 199 | 198 | 9   | 227 | 1" G | 1" G | 470                | 240 | 240 | 10,7       | 28                  |
| GARDEN-COM 82   | 425 | 406 | 170 | 142 | 122 | 208 | 14  | 111 | 268 | 217 | 144 | 199 | 198 | 9   | 227 | 1" G | 1" G | 470                | 240 | 240 | 10,7       | 28                  |
| GARDEN-COM 102  | 444 | 406 | 170 | 142 | 122 | 208 | 14  | 111 | 268 | 217 | 144 | 209 | 203 | 9   | 227 | 1" G | 1" G | 470                | 240 | 240 | 12,5       | 28                  |