

IDEA - 4"

ELETTROPOMPE SOMMERSE PERIFERICHE

LENNTECH

info@lennotech.com

www.lennotech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AMBIENTE DOMESTICO



Pompa sommersa 4" periferica monogirante (Idea 75 - 100), bigirante (Idea 150) per pozzi da 4" o maggiori, capaci di sviluppare alle prevalenze con potenze limitate. Corpo pompa e supporto motore in ghisa con rivestimento in cataforesi.

Girante in ottone, albero pompa e filtro in acciaio inossidabile.

Motore sommergibile di tipo asincrono a due poli costruito interamente in acciaio inossidabile, a secco raffreddato dall'esterno dal liquido pompato. Statore incapsulato in un involucro ermetico in acciaio AISI 304. Tenuta meccanica in graffite/allumina e tenuta a labbro lato motore.

Protezione termoparametrica e condensatore incorporati nella versione monofase.

Protezione a cura dell'utente nella versione trifase.

Grado di protezione del motore: IP 68.

Classe d'isolamento: F.

Campo di temperatura del liquido: da 0° C a +35° C.

N° avviamenti ora: max 20.

Massima immersione: 20 m.

Installazione: in pozzi da 4" o maggiori, vasche e cisterne, in posizione verticale.

Liquido pompato: pulito libero da sostanze solide o abrasive, chimicamente neutro e prossimo alle caratteristiche dell'acqua.



Fornite di serie con cavo di alimentazione H07RN-F lunghezza 15 metri e corda di sostegno in nylon lunghezza 15 m.



DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI							Q m³/h l/min	DATI IDRAULICI (n ~ 2800 1/min)							
		ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE			0,4 7	0,6 10	0,9 15	1,2 20	1,5 25	1,8 30	2,1 35	2,4 40
				kW	HP		µF	Vc									
IDEA 75 M	60122482	1x230 V ~	0,8	0,55	0,75	4	16	450	H (m)	39	37	32	27,6	22,5	17,6	12,2	6,8
IDEA 100 M	60122483	1x230 V ~	1,1	0,75	1	4,7	20	450		52	48,3	41,4	34,6	28	21,2	14,4	7,3
IDEA 150 M	60133713	1x230 V ~	2,2	1	1,5	10,5	35	450		90	81	70	60	48	35	22	10
IDEA 75 T	60122353	3x400 V ~	0,65	0,55	0,75	1,5	–	–		39	37	32	27,6	22,5	17,6	12,2	6,8
IDEA 100T	60122354	3x400 V ~	1,1	0,75	1	2,3	–	–		52	48,3	41,4	34,6	28	21,2	14,4	7,3
IDEA 150T	60140605	3x400 V ~	2,5	1	1,5	4,3	–	–		90	81	70	60	48	35	22	10

DIMENSIONI E PESI

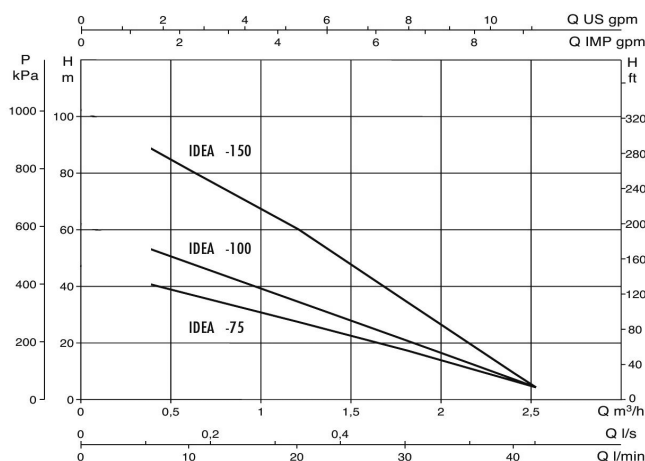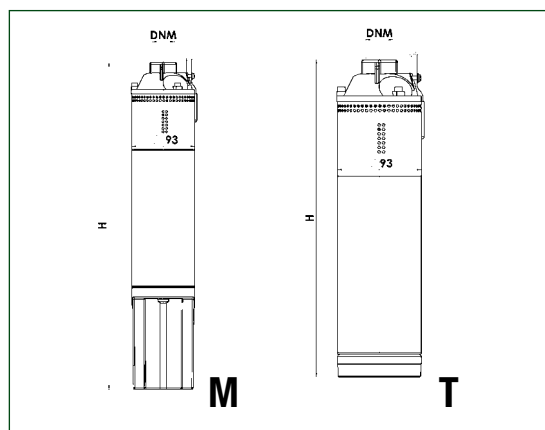

MODELLO	Ø	H	DIMENSIONI IMBALLO			DNM GAS	PESO Kg
			L/A	L/B	H		
IDEA 75 M	93	482	630	265	125	1"	10,5
IDEA 100 M	93	512	630	265	125	1"	12
IDEA 150 M	93	602	630	265	125	1"	15
IDEA 75 T	93	353	420	310	118	1"	10,2
IDEA 100 T	93	383	420	310	118	1"	11,7
IDEA 150 T	93	475	630	265	125	1"	14,6