

JETCOM SP - EUROCOM SP

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE PER PISCINA

LENNTECH

info@lenntech.com

www.lenntech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89

ALIMENTAZIONE IDRICA PISCINE



Pompa centrifuga autoadescante (Jetcom) o multistadio (Eurocom) con ottime capacità di aspirazione anche in presenza di bolle d'aria. Idonea all'utilizzo con acqua con piccole impurità sabbiose. Particolarmente adatta per alimentazione idrica in impianti domestici: movimentazione di acqua aggressiva in genere contenente cloro (acqua da piscina). Corpo pompa in tecnopolimero.

Supporto, porta tenuta in ACCIAIO INOX AISI 316.

Tenuta meccanica in carbone/ceramica.

Albero rotore in ACCIAIO INOX AISI 316.

Giranti, diffusore, tubo venturi e parasabbia in tecnopolimero. Anelli di rasamento in acciaio inossidabile. Motore asincrono a servizio continuo.

Protezione termoamperometrica incorporata e condensatore permanentemente inserito per la versione monofase.

Protezione a cura dell'utente per la versione trifase.

Grado di protezione del motore: IP 44.

Grado di protezione della morsettiera: IP 55.

Classe di isolamento: F.

Tensioni di serie: monofase 220/240V - 50 Hz.
trifase 230/400V - 50 Hz.

Campo di funzionamento: da 10 a 80 l/min. con prevalenza fino a 58 m a seconda del modello.

Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, acqua proveniente da piscine (contenente cloro).

Campo di temperatura del liquido:

da 0°C a +35°C per uso domestico (EN 60335-2-41).

da 0°C a +40°C per altri impieghi.

Massima temperatura ambiente: +40°C.

Massima pressione d'esercizio: 6 bar (600 kPa).


Installazione: fissa o portatile in posizione orizzontale.



DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI						
		ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
				kW	HP		µF	Vc
JETCOM 102 SP M	102676030	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
EUROCOM SP 30/50 M	102966260	1x220-240 V ~	880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROCOM SP 30/50 T	102966270	3x230-400 V ~	870	0,55	0,75	2,8-1,6	-	-
EUROCOM SP 40/50 M	102966280	1x220-240 V ~	1200	0,75	1	5,3	20	450
EUROCOM SP 40/50 T*	60145281	3x230-400 V ~	1180	0,75	1	3,8-2,2	-	-


* NUOVI MOTORI IE2

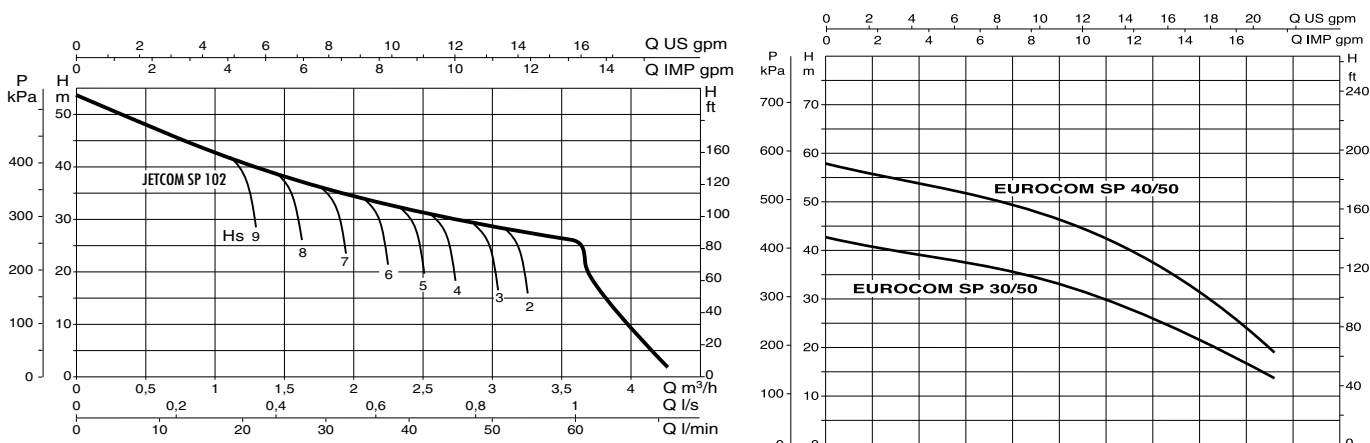

JETCOM SP - EUROCOM SP

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE PER PISCINA

DIMENSIONI E PESI

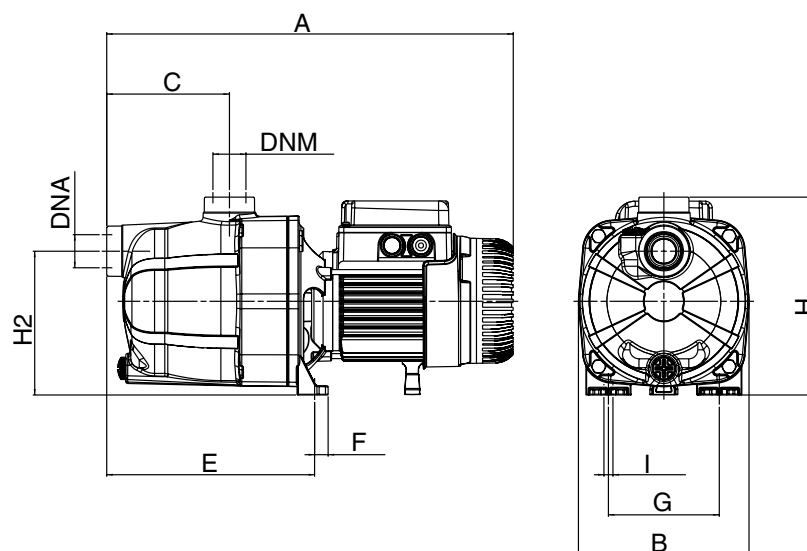

MODELLO	A	B	C	E	F	G	IØ / 4 FORI	H	H1	DNA GAS	DNM GAS	DIMENSIONI IMBALLO			PESO KG	Q.TÁ x PALLET
												L/A	L/B	H		
JETCOM SP 102	425	170	122	208	14	111	9	203	144	1"	1"	470	240	240	9,5	28
EUROCOM SP 30/50	406	170	122	208	14	111	9	198	144	1"	1"	470	240	240	8,8	28
EUROCOM SP 40/50	425	170	122	208	14	111	9	203	144	1"	1"	470	240	240	11,3	28

POMPE AUTOADESCANTI E
CENTRIFUGHE MULTISTADIO