

MULTI INOX

ELETTROPOMPE ORIZZONTALI MULTISTADIO AUTOADESCANTI

LENNTECH

info@lennotech.com

www.lennotech.com

Tel. +31-15-261.09.00


Fax. +31-15-261.62.89

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AMBIENTE DOMESTICO





Pompe auto-adescenti multigiranti ideali per l'approvvigionamento idrico in applicazioni domestiche e da giardino. Molto performanti ed altamente silenziose. Disponibili con 3, 4 e 5 giranti in Inox Aisi 304. Materiali anti-corrosione ed anti-ossidazione. Motore con protezione termica anti-surriscaldamento. Sistema a doppio isolamento tra motore e parte idraulica. Ottima resistenza alle basse temperature. Dotata di cavo alimentazione più spina.

Campo di temperatura del liquido:
da 0°C a +35°C per uso domestico
(EN 60335-2-41)
da 0°C a +40°C per altri impieghi.

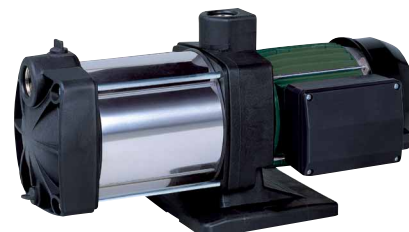

DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	N° GIRANTI	DATI ELETTRICI						
			ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
					kW	HP		µF	Vc
MULTI INOX 3 M	60122692	3	1x220-240 V ~	0,80	0,55	0,75	3,7	12,5	450
MULTI INOX 4 M	60122693	4	1x220-240 V ~	1,00	0,75	1	4,5	16	450
MULTI INOX 5 M	60122694	5	1x220-240 V ~	1,25	1	1,36	5,5	20	450

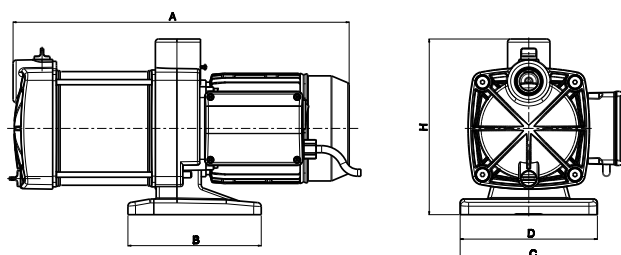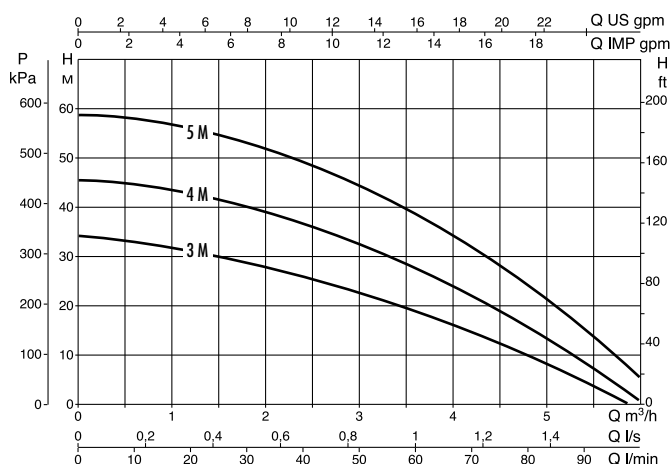

MODELLO	A	B	C	D	H	DIMENSIONI IMBALLO			PESO Kg	Q.TÀ x PALLET
						L/A	L/B	H		
MULTI INOX 3 M	380	170	215	175	220	460	230	270	8,8	21
MULTI INOX 4 M	430	170	215	175	220	460	230	270	11,3	21
MULTI INOX 5 M	455	170	215	175	220	460	230	270	12,5	21