

Pompes immergées Moteurs immergés Accessoires

Pompage de l'eau dans les nappes phréatiques pour l'arrosage, l'irrigation, l'adduction d'eau, l'usage domestique.


Nombreuses applications industrielles, surpression, transfert ...


50 Hz




TM00 7318 2298

Plages de performances

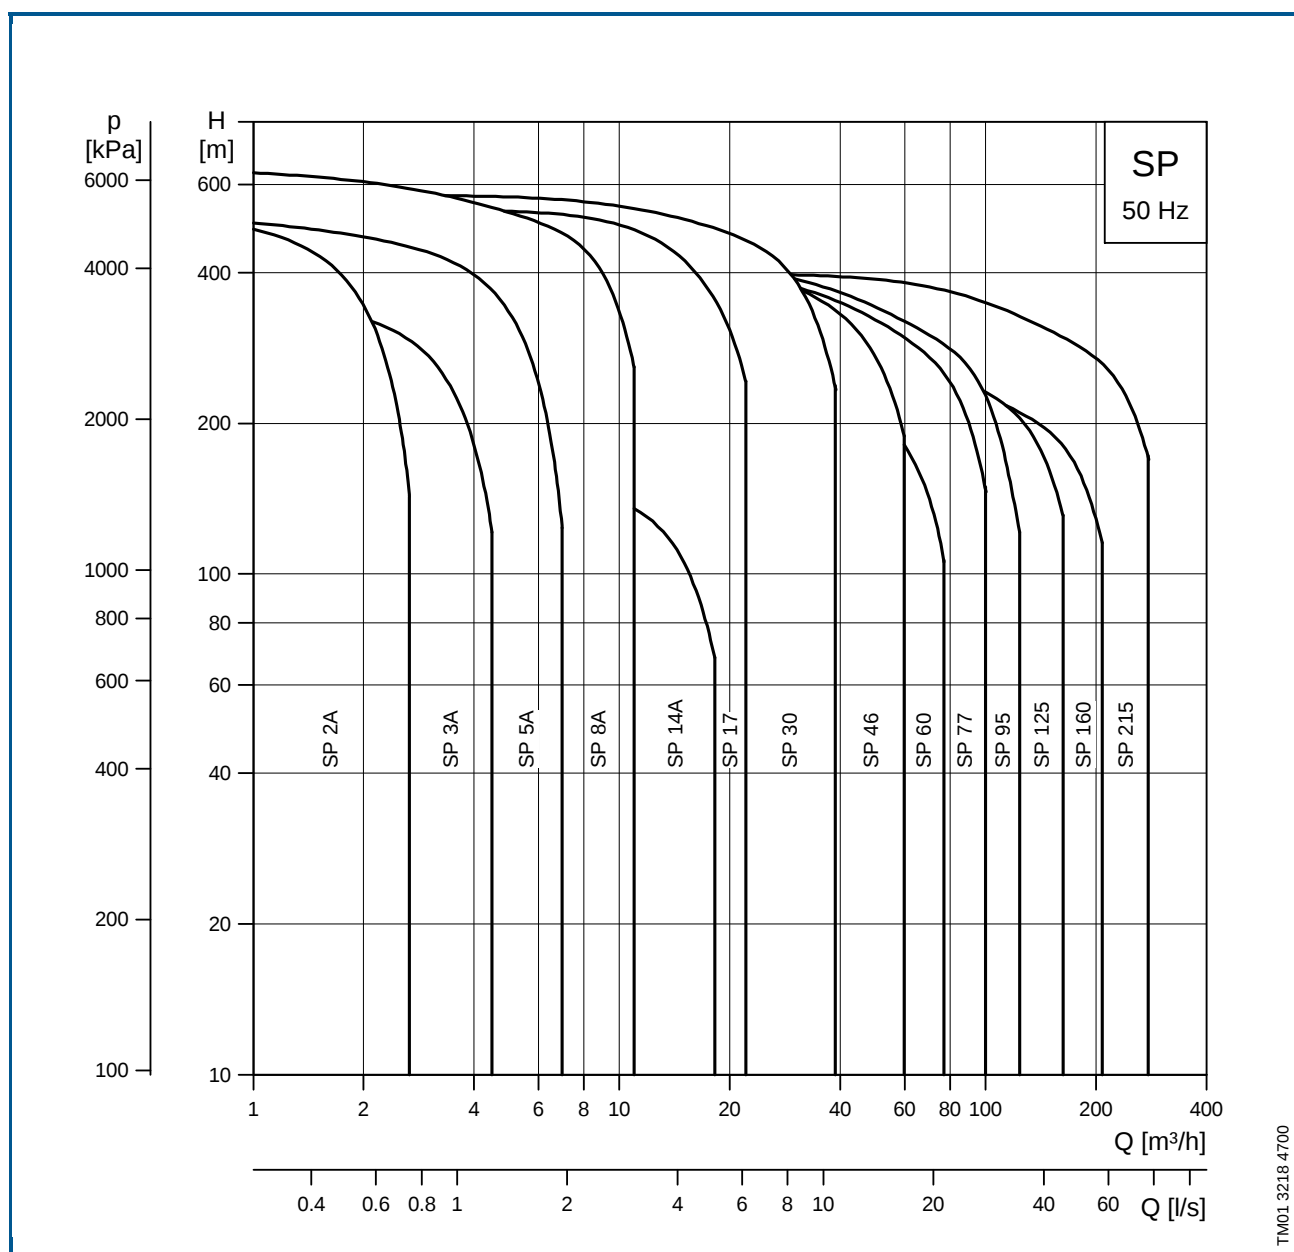


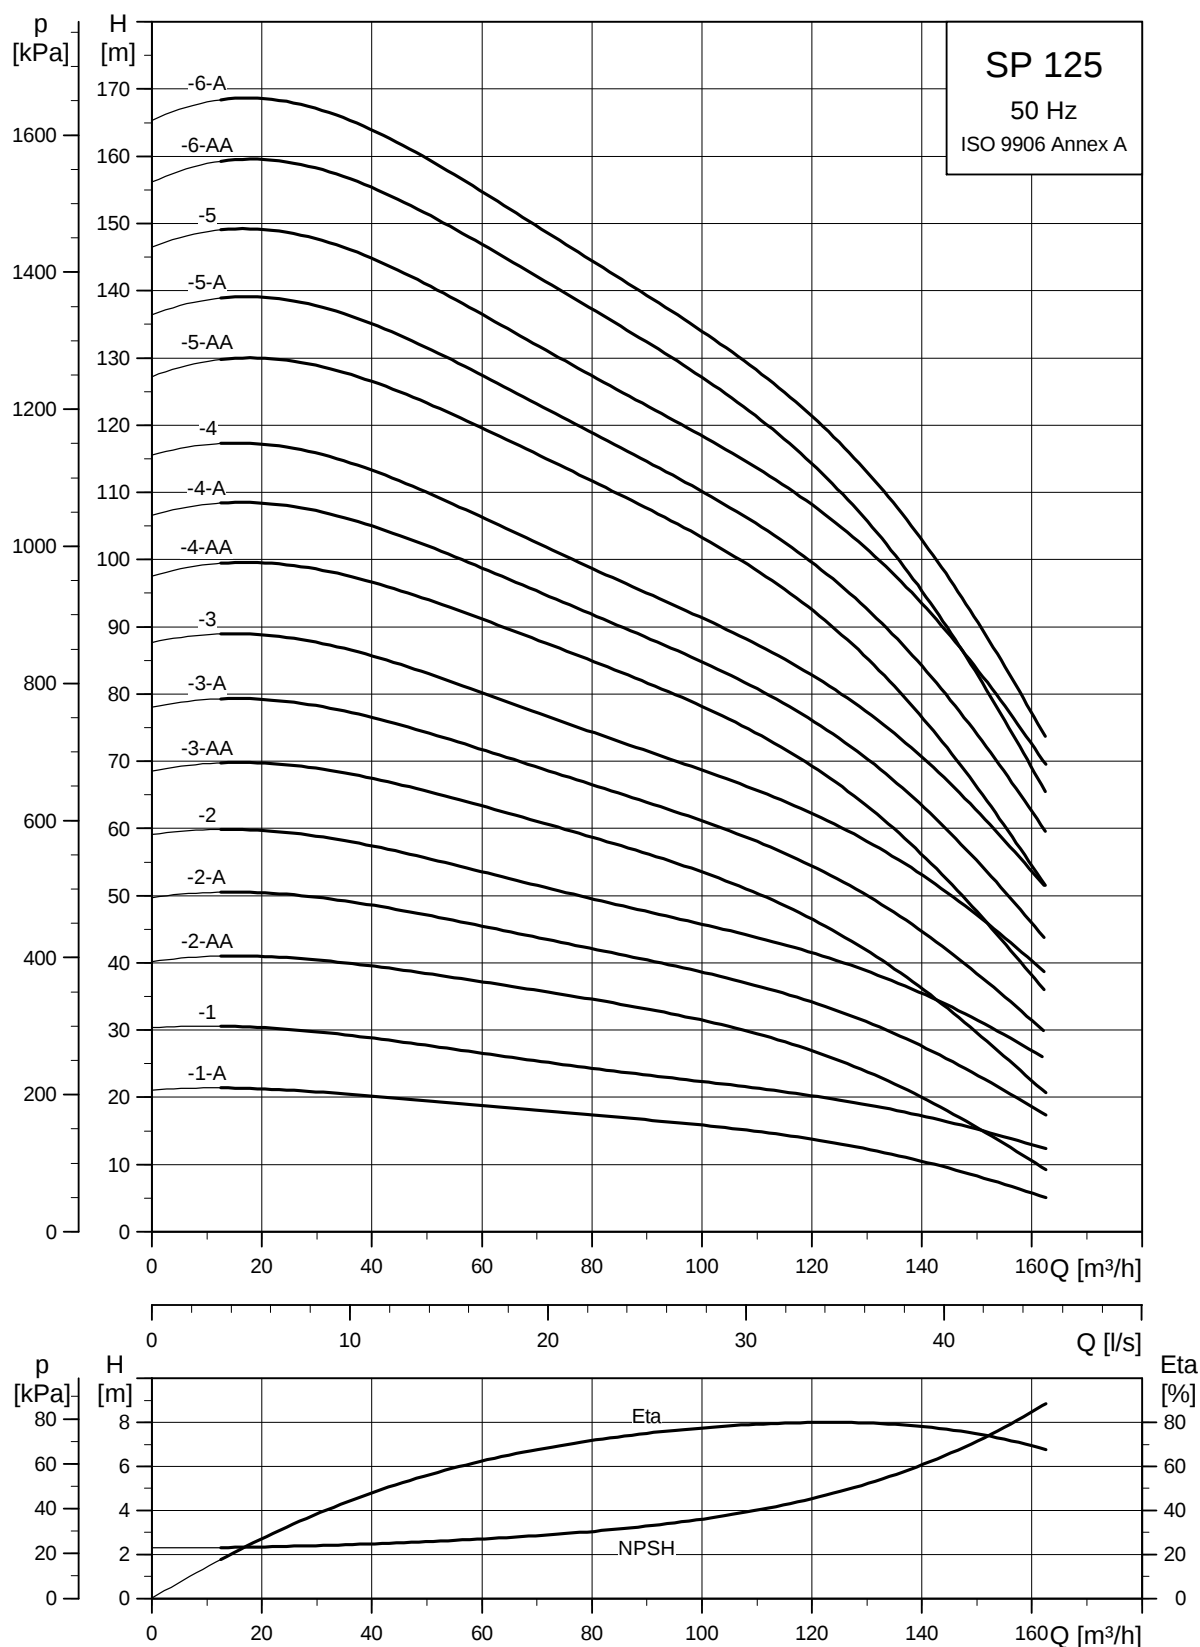


TM01 8777 2400

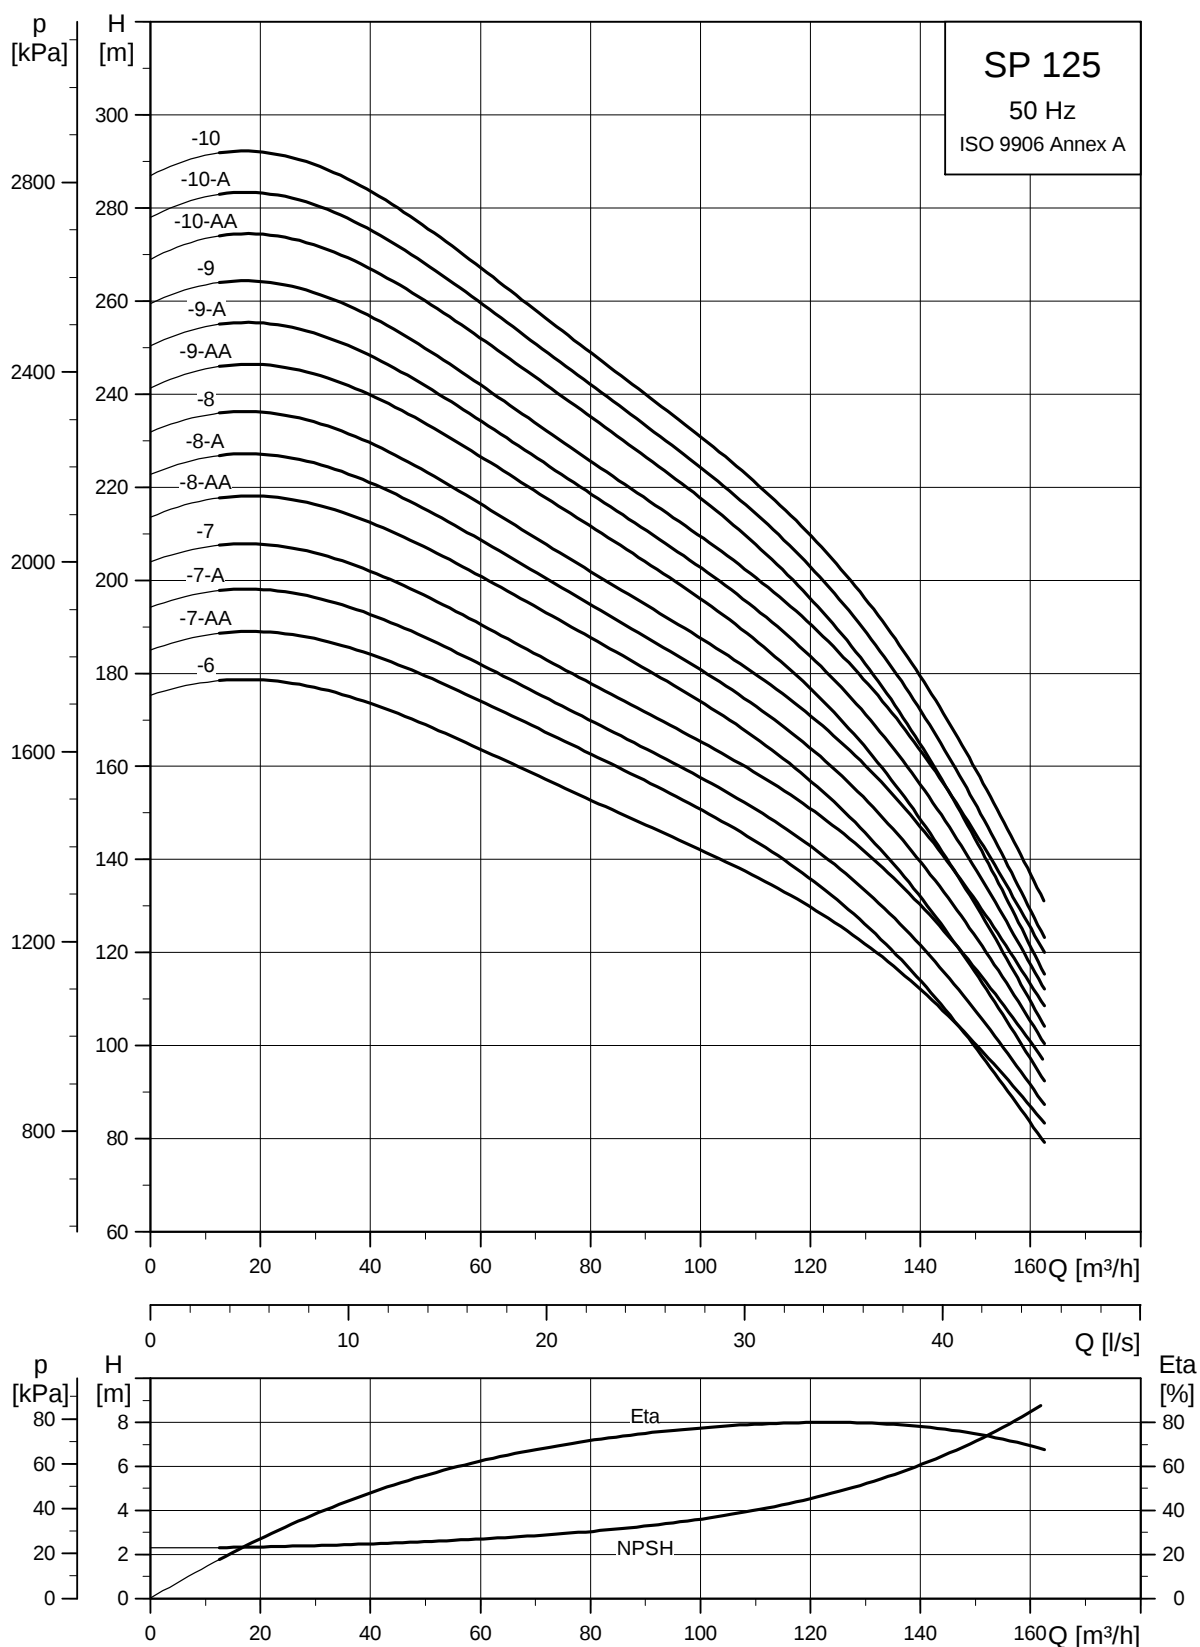

TM01 8778 2400

Dimensions et poids

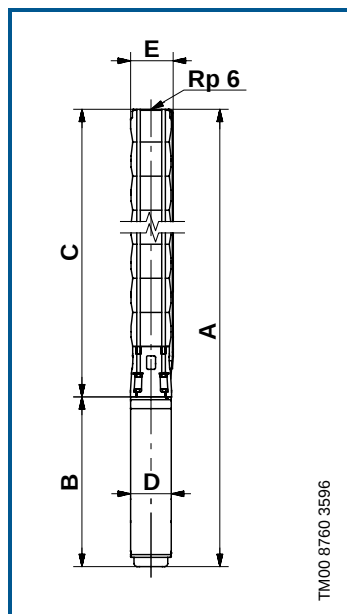

Type de pompe	Moteur		Dimensions [mm]											Net poids [kg]
	Type	Puissance [kW]	Raccordement Rp6				Raccordement par bride Grundfos 6"				B	D		
			A	C	E*	E**	A	C	E*	E**				
SP 125-1-A	MS 6000	7,5	1225	651	211	218	1225	651	222	226	574	138	70	
SP 125-1	MS 6000	11	1285	651	211	218	1285	651	222	226	634	138	79	
SP 125-2-AA	MS 6000	13	1471	807	211	218	1471	807	222	226	664	138	88	
SP 125-2-A	MS 6000	18,5	1561	807	211	218	1561	807	222	226	754	138	97	
SP 125-2	MS 6000	22	1621	807	211	218	1621	807	222	226	814	138	103	
SP 125-3-AA	MS 6000	22	1777	963	211	218	1777	963	222	226	814	138	109	
SP 125-3-A	MS 6000	26	1837	963	211	218	1837	963	222	226	874	138	115	
SP 125-3	MS 6000	30	1907	963	211	218	1907	963	222	226	944	138	123	
SP 125-4-AA	MMS 6000	37	2544	1119	211	218	2544	1119	222	226	1425	144	176	
SP 125-4-A	MMS 6000	37	2544	1119	211	218	2544	1119	222	226	1425	144	176	
SP 125-4	MMS 6000	37	2544	1119	211	218	2544	1119	222	226	1425	144	176	
SP 125-5-AA	MMS 8000	45	2545	1275	213	218	2545	1275	223	226	1270	192	236	
SP 125-5-A	MMS 8000	45	2545	1275	213	218	2545	1275	223	226	1270	192	236	
SP 125-5	MMS 8000	55	2595	1275	213	218	2595	1245	223	226	1350	192	251	
SP 125-6-AA	MMS 8000	55	2781	1431	213	218	2781	1431	223	226	1350	192	257	
SP 125-6-A	MMS 8000	55	2781	1431	213	218	2781	1431	223	226	1350	192	257	
SP 125-6	MMS 8000	63	2921	1431	218	227	2921	1431	229	232	1490	192	283	
SP 125-7-AA	MMS 8000	63	3077	1587	218	227	3077	1587	229	232	1490	192	289	
SP 125-7-A	MMS 8000	63	3077	1587	218	227	3077	1587	229	232	1490	192	289	
SP 125-7	MMS 8000	75	3177	1587	218	227	3177	1587	229	232	1590	192	308	
SP 125-8-AA	MMS 8000	75	3333	1743	218	227					1590	192	314	
SP 125-8-A	MMS 8000	75	3333	1743	218	227					1590	192	314	
SP 125-8	MMS 8000	75	3333	1743	218	227					1590	192	314	
SP 125-9-AA	MMS 8000	92	3729	1899	218	227					1830	192	366	
SP 125-9-A	MMS 8000	92	3729	1899	218	227					1830	196	366	
SP 125-9	MMS 8000	92	3729	1899	218	227					1830	196	366	
SP 125-10-AA	MMS 8000	92	3885	2055	218	227					1830	196	372	
SP 125-10-A	MMS 8000	92	3885	2055	218	227					1830	196	372	
SP 125-10	MMS 8000	92	3885	2055	218	227					1830	196	372	



* Diamètre maxi de la pompe avec un câble moteur.


** Diamètre maxi de la pompe avec deux câbles moteur.

Toutes les SP 125 sont également disponibles en version N avec moteurs jusqu'à 30 kW en version R. Voir dimensions ci-dessus.

Autres types de raccordement possibles par brides, voir page 87.

Courbes pour 1 étage

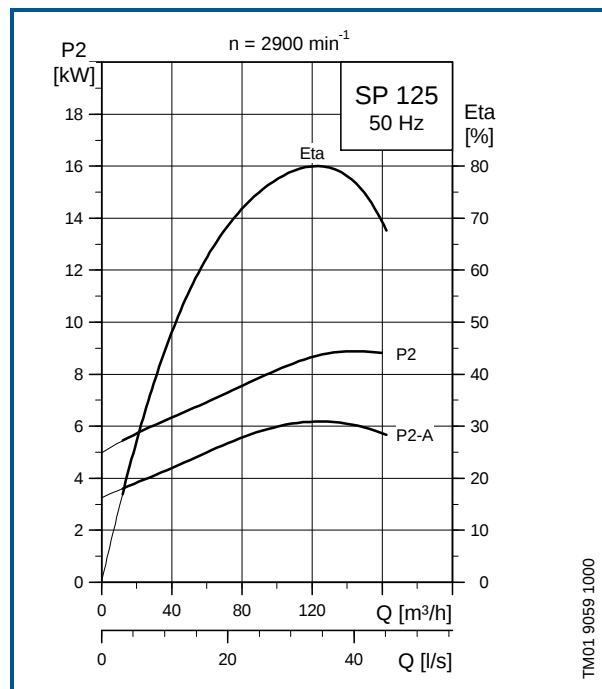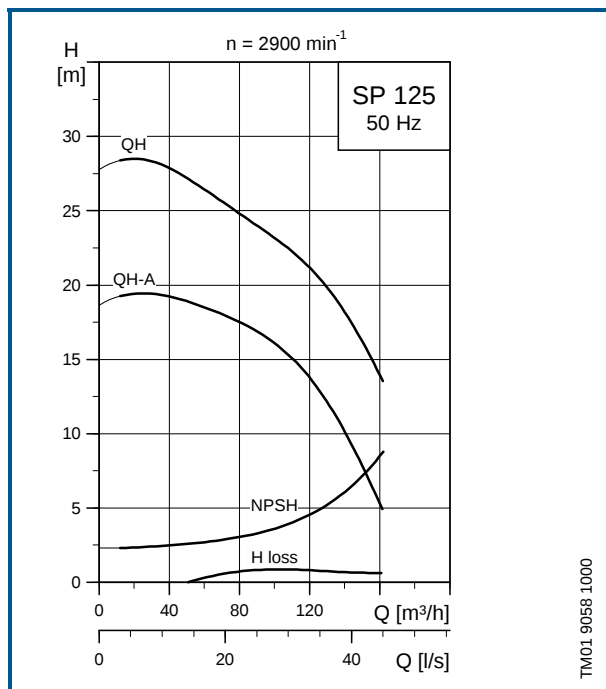

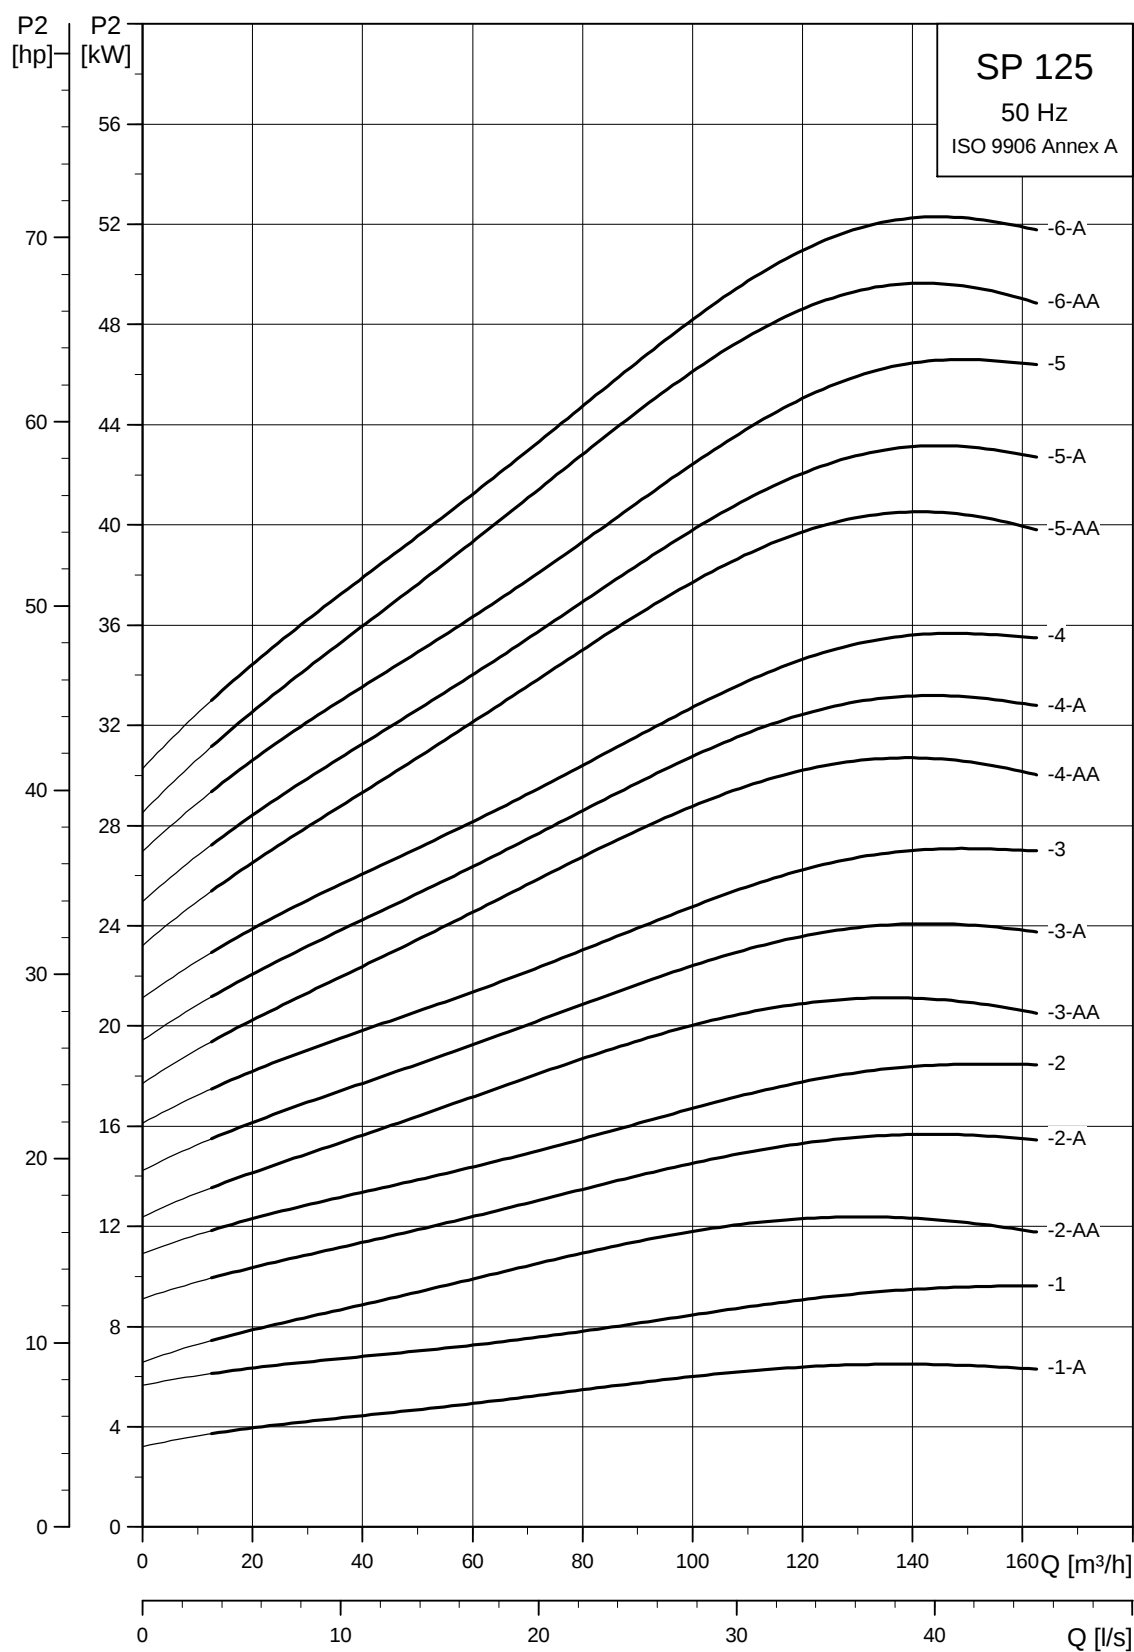

TM01 8779 2400

